




9655

Wlot odkryty

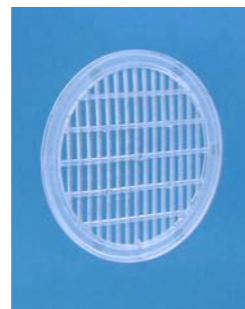

9658

Wkładka filtrująca, 40 mm



9660

Wkładka filtrująca, 25 mm




9657

Obudowa wlotu



9659

Pierścien zaciskowy, 40 mm

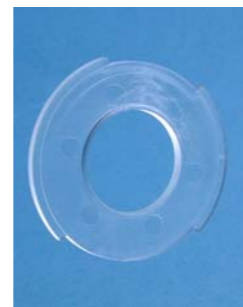

9661

Pierścien zaciskowy, 25 mm



9654

Wstawka



9663


Zatyczka ochronna wlotu odkrytego



9653

(do 9657 i 9656)

Nakrętka ochronna

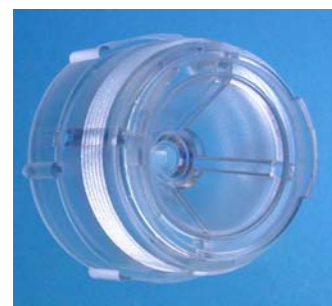

9656

Koncówka wylotu




9651

41 mm silikon (czerwona)

9652

50 mm nitylowa (czarna)

Pierścienie

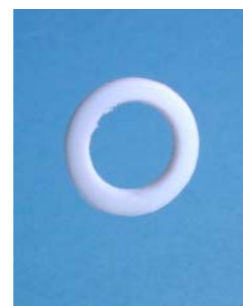

9662

(do 9657 i 9656)

Teflonowa uszczelka



Filtry papierowe, 47 mm (opakowanie 100 szt)

9665

**Reprezentant w Polsce:**

NILU Polska

Sp. z o.o. ul. Reymonta 24,

40-029 Katowice

tel/fax. + 48 (32) 257 08 58

e-mail: nilu@nilu.pl

## Zestaw opravek do filtrów

Zestaw opravek "NILU" służy do zamocowania impregnowanych filtrów stosowanych do poboru prób cząstek i związków gazowych w pomiarach zanieczyszczenia powietrza. Zestaw opravek dostępny jest w dwóch wersjach: z wlotem zabudowanym oraz z wlotem odkrytym. Obydwie wersje mogą być wykorzystywane do umocowania szeregowo kilku zestawów filtrów.

Oprawy można stosować do filtrów o różnym rozmiarze por oraz impregnatkach.

Oprawy produkowane są w procesie formowania wtryskowego poliwęglanu.

Zestaw opravek może być podłączony do strumienia powietrza w dwojaki sposób dzięki odpowiednim zakończeniom obudowy wlotu oraz odcinka wylotowego, wyposażonym odpowiednio w:

- a) zwężenie stożkowe
- b) zewnętrzny gwint R 1/4"

Oprawy dostosowane są do filtrów o średnicy 47 mm; średnica pola ekspozycji wynosi 40 mm. Opcjonalne wyposażenie zawarte w ofercie obejmuje także wkładkę filtrującą pozwalającą na uzyskanie pola ekspozycji o średnicy 25 mm oraz osłonę zabezpieczającą i uszczelkę.



**Producent: NILU Products AS**

Instituttveien 18 - P.O.Box 100, NO-2027 Kjeller, Norwegia

tel: +47 63 89 80 00 fax: +47 63 89 80 50 e-mail: [nilu.products@nilu.no](mailto:nilu.products@nilu.no)


Internet: <http://www.nilu.no/products>

## Zestaw opravek do filtrów



**Typ: Pojedynczy zestaw opravek z wlotem wbudowanym 9631**

Średnica: 70 mm  
Długość: 90 mm  
(Filtr na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu)

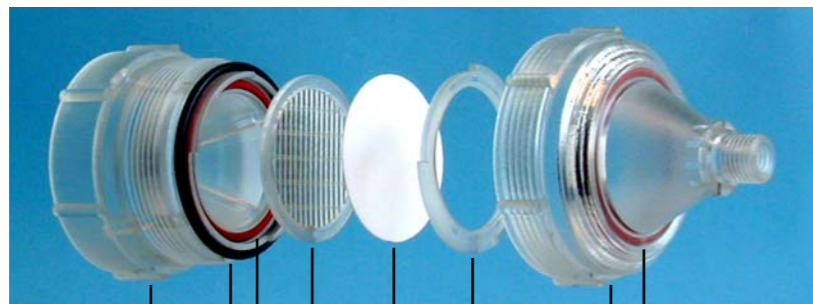

Koncówka wylotu 9656

Pierścien nitrylowy 9652

Pierścien silikonowy 9651


Wkładka 40 mm 9658

Pierścien silikonowy 9651

Obudowa wlotu 9657


Pierścien zaciskowy 40 mm 9659

Filtr 47 mm 9665

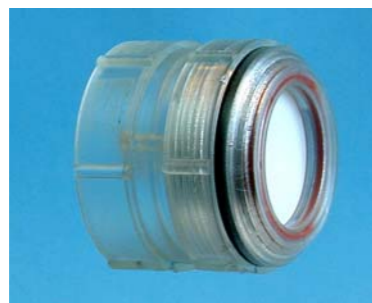

**Typ: Pojedynczy zestaw opravek z wlotem odkrytym 9633**

Średnica: 70 mm  
Długość: 56 mm  
(Filtr na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu)

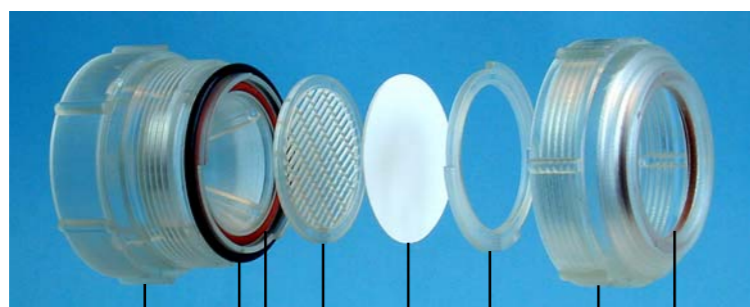

Koncówka wylotu 9656

Pierścien nitrylowy 9652

Pierścien silikonowy 9651

Wkładka 40 mm 9658


Pierścien silikonowy 9651

Wlot odkryty 9655

Pierścien zaciskowy 40 mm 9659


Filtr 47mm 9665

## Zestaw opravek do filtrów

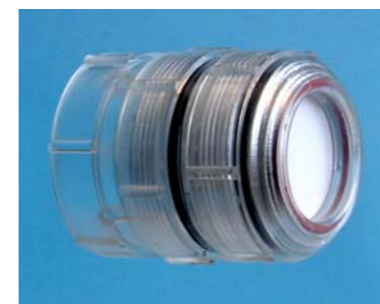

**Typ: Podwójny zestaw opravek z wlotem odkrytym 9634**

Średnica: 70 mm  
Długość: 81 mm  
(Filtr na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu)

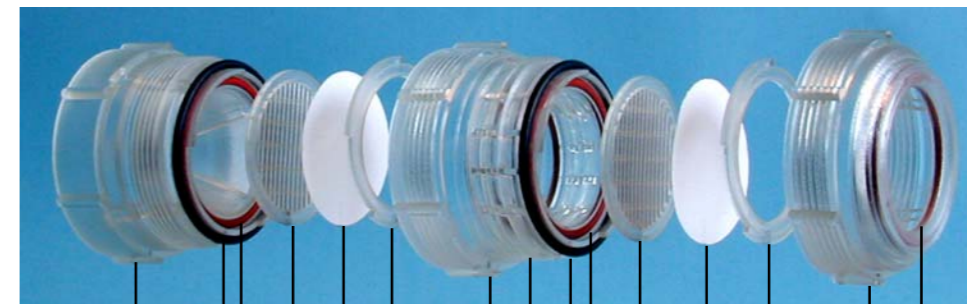

Koncówka wylotu 9656

Pierścien nitrylowy 9652

Pierścien silikonowy 9651

Podkładka 40 mm 9658

Filtr 47 mm 9665

Pierścien zaciskowy 40 mm 9659

Pierścien silikonowy 9651

Wlot otwarty 9655

Pierścien zaciskowy 40 mm 9659

Filtr 47 mm 9665


Podkładka 40 mm 9658

Pierścien silikonowy 9651

Pierścien nitrylowy 9652

Pierścien silikonowy 9651

Wstawka 9654

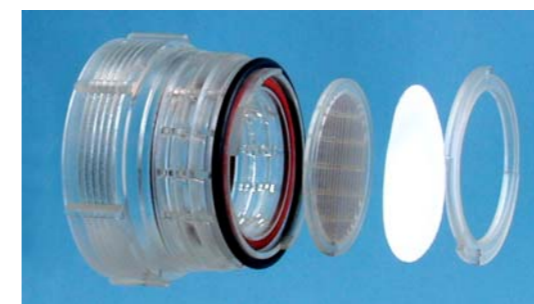

**Typ: Środkowa część zestawu 9637**  
W skład zestawu wchodzi następujące elementy:


Odcinek wstawki 9654

Pierścien silikonowy 9651

Pierścien nitrylowy 9652

Pierścien silikonowy 9651

Pierścien zaciskowy 9659

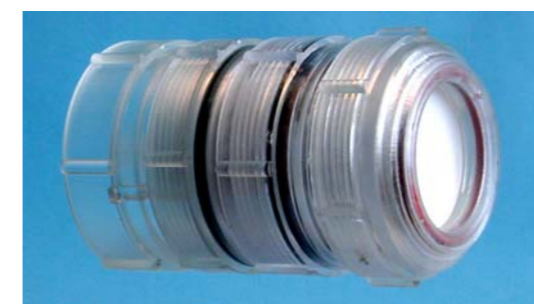

**Typ: Potrójny zestaw z wlotem odkrytym 9635**

Średnica: 70 mm

Długość: 116 mm